企业使命:
为政企提供数智化档案
管理解决方案,让档案
更规范、美观、高效。

安全·规范·高效
让档案精准可塑
Safety · Standard · Efficiency



# 产品图鉴
## Product brochure

档案规范加工自动化
系统引领者


**联系方式**
Contact Details

# 目录


| | |
|---|---|
| 多功能页码机 A180/A180II | 01 |
| 页码打印扫描一体机 E180/E180II | 02 |
| 页码打印扫描一体机 K220/K220II | 03 |
| 页码打印扫描刻录一体机 H100/H200 | 04 |
| 归档章打印机 A360/A360II | 05 |
| 档案盒打印机 S200/S600 | 06 |
| 光盘刻录打印机E100/自动归档智能终端 AT100 | 07 |
| 抖纸机T200/装订机A500 | 08 |
| 数字化管理终端 AT500 | 09 |
| 数字化管理终端项目介绍 | 11 |

## 多功能页码机




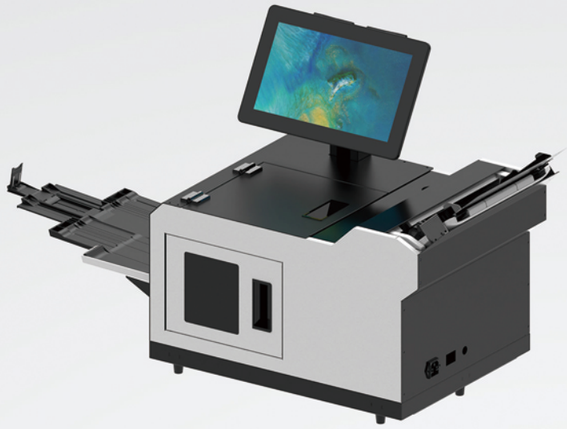

| 产品型号 | A180 | A180II |
| --- | --- | --- |
| 扫描速度 | 不支持 | A4：180面/分钟 A3：120面/分钟 |
| 分 辨 率 | 不支持 | 200DPI/300DPI |
| 交互方式 | 13.3寸触摸一体机 内置档案打印自动化处理系统 | |
| 打印方式 | 喷墨 支持红蓝黑三色 | |
| 打印设置 | 任意位置 字号 页码位数任意可调 | |
| 打印速度 | A4:180面/分钟 A3:120面/分钟 | |
| 走纸方式 | 直通道走纸(充分保护档案) | |
| 白页识别 | 全彩CIS*2 自由设置纸张识别范围 识别模式 设置阈值 透印处置 纸背 | |
| 重张识别 | 面识别 | |
| 装纸平台 | 超声波传感器 | |
| 打印介质 | A4:100页 A3: 50页 支持不间断续纸 | |
| 工作负荷 | 标准A4/A3 60克-120克普通纸 标准粘贴纸 | |
| 日常维护 | 24小时持续工作 建议不超过40000码/天 | |
| 设备尺寸 | 分纸搓轮（寿命30万） 墨盒*2（约50万码） | |
| 电 源 | 575MM*419MM*606MM | |
| 净 重 | 220V±5% 50HZ | |
| 操作系统 | 38KG | |




## 页码打印扫描一体机

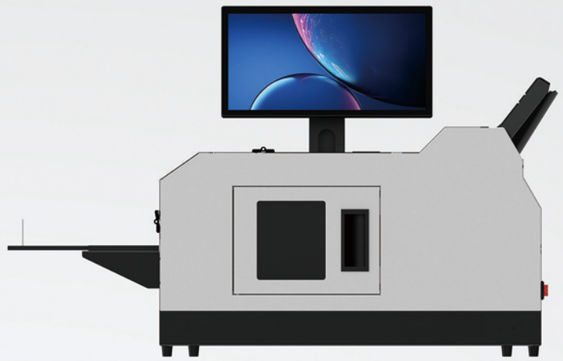




| 产品型号 | E180 | E180II |
| --- | --- | --- |
| 扫描速度 | 不支持 | A4：180面/分钟 A3：120面/分钟 |
| 分 辨 率 | 不支持 | 300DPI |
| 交互方式 | 15.6寸触摸一体机 内置档案打印自动化处理系统 | |
| 打印方式 | 喷墨 支持红蓝黑三色 | |
| 打印设置 | 任意位置 字号 页码位数任意可调 | |
| 打码速度 | A4:180面/分钟 A3:120面/分钟 | |
| 走纸方式 | 直通道走纸(充分保护档案) | |
| 白页识别 | 全彩CIS*2 自由设置纸张识别范围 识别模式 识别阈值 透印处置 | |
| 重张识别 | 超声波传感器 | |
| 装纸平台 | A4:100页 A3: 50页 支持不间断续纸 | |
| 打印介质 | 标准A4/A3 60克-120克普通纸 标准粘贴纸 | |
| 工作负荷 | 24小时持续工作 建议不超过40000码/天 | |
| 日常维护 | 分纸搓轮（寿命30万） 墨盒*2（约50万码） | |
| 设备尺寸 | 610MM*419MM*606MM | |
| 电 源 | 220V±5% 50HZ | |
| 净 重 | 42KG | |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 | |

## 页码打印扫描一体机

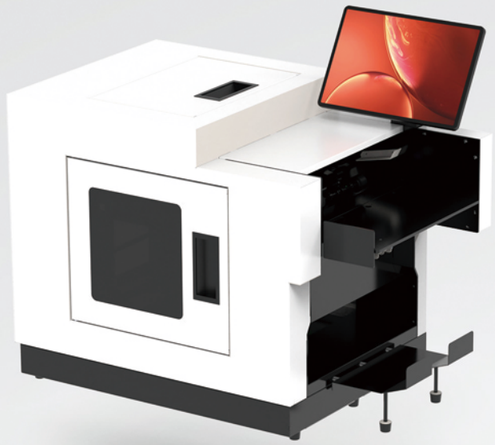

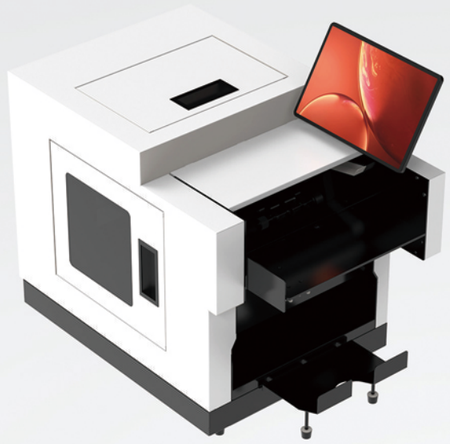


| 产品型号 | K220 | K220II |
| --- | --- | --- |
| 扫描速度 | 不支持 | A4：220面/分钟 A3：160面/分钟 |
| 分 辨 率 | 不支持 | 300DPI |
| 净　　重 | 37KG | 40KG |
| 交互方式 | 10.1寸触摸一体机 内置档案打印自动化处理系统 | |
| 打印方式 | 喷墨 支持红蓝黑三色 | |
| 打印设置 | 任意位置 字号 页码位数任意可调 | |
| 打印速度 | A4：220面/分钟 A3：160面/分钟 | |
| 走纸方式 | U型通道 | |
| 白页识别 | 灰度CIS*1 自由设置纸张识别范围 识别模式 设置阈值 透印处置 | |
| 重张识别 | 超声波传感器 | |
| 装纸平台 | A4:150页 A3: 80页 | |
| 打印介质 | 标准A4/A3 60克-120克普通纸 标准粘贴纸 | |
| 工作负荷 | 24小时持续工作 建议不超过40000码/天 | |
| 日常维护 | 分纸搓轮（寿命30万） 墨盒*2（约50万码） | |
| 设备尺寸 | 667MM*401MM*588MM | |
| 电　　源 | 220V±5% 50HZ | |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 | |




## 页码打印扫描刻录一体机



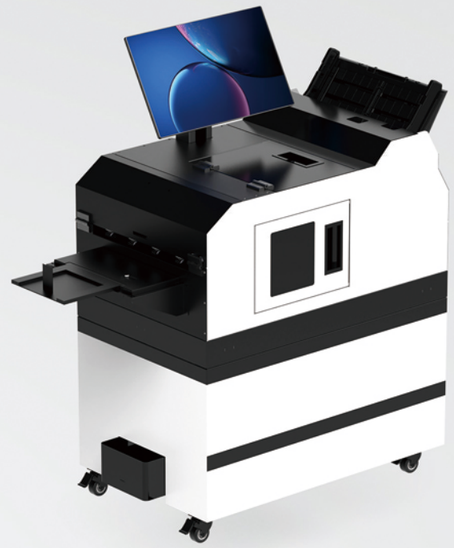

| 产品型号 | H100 | H200 |
| --- | --- | --- |
| 刻录模式 | 单张刻录 | 100张连续刻录 |
| 光盘封面 | 不支持印刷 | 支持印刷 |
| 日常维护 | 分纸搓轮（寿命30万） 墨盒*2（约50万码） | 分纸搓轮（寿命30万）、墨盒*2（约50万码） |
| 设备尺寸 | 610MM*419MM*606MM | 610MM*419MM*906MM |
| 净　　重 | 44KG | 67KG |
| 交互方式 | 15.6寸触摸一体机 内置档案打印自动化处理系统 | |
| 打印方式 | 喷墨 支持红蓝黑三色 | |
| 打印设置 | 任意位置 字号 页码位数任意可调 | |
| 打码速度 | A4: 180面/分钟 A3：120面/分钟 | |
| 扫描速度 | A4: 180面/分钟 A3：120面/分钟 | |
| 光盘格式 | CD-R DVD-R DVD+R DVD-R DL DVD+R DL BD-R BD-R DL | |
| 白页识别 | 全彩CIS*2 自由设置纸张识别范围 识别模式 设置阈值 透印处置 | |
| 重张识别 | 超声波传感器 | |
| 装纸平台 | A4:100页 A3: 50页 | |
| 打码介质 | 标准A4/A3 60克-120克普通纸 标准粘贴纸 | |
| 工作负荷 | 24小时持续工作 建议不超过40000码/天 | |
| 电　　源 | 220V±5% 50HZ | |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 | |

## 归档章打印机

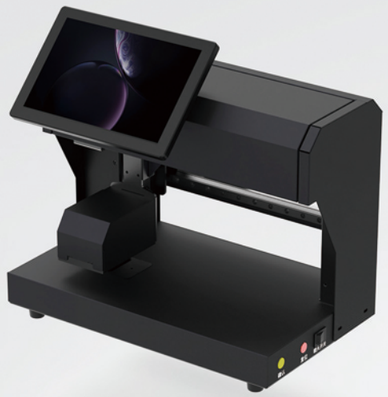



| 产品型号 | A360单色 | A360II双色 |
| --- | --- | --- |
| 打印范围 | 150*23MM | 103*23MM |
| 交互方式 | 7寸触摸一体机 无需额外配置计算机即可独立运行 | |
| 打印方式 | 喷墨 带保湿功能 | |
| 供墨系统 | 喷头墨盒一体 | |
| 定位方式 | 激光定位十字 | |
| 打印颜色 | 支持红蓝黑三种 | |
| 外接设备 | 纸张托盘(可选) | |
| 打印速度 | MAX：480份/小时 | |
| 装纸平台 | 支持装订成册 厚度≤35MM | |
| 归档章样式 | 自由设计 任意切换 | |
| 净　　重 | 3.8KG | |
| 电　　源 | 24V 3A | |
| 设备尺寸 | 330MM*200MM*250MM（单双色同尺寸） | |



深耕档案数字化加工自动化领域

## 档案盒打印机





| 产品型号 | S200 | S600 |
| --- | --- | --- |
| 纸仓容量 | 1盒 | 50盒 |
| 打印介质 | A4/A3/A3+ 档案盒/档案袋/卷皮 | A4背脊6CM内档案盒 |
| 打印速度 | 5秒/个（仅打印时间） | 250个/小时（无人值守） |
| | 300个/小时（含操作时间） | |
| 耗材长度 | 100M(碳带) | 300M(碳带) |
| 设备尺寸 | 616MM*163MM*184MM | 1250MM*720MM*575MM |
| 设备重量 | 15KG | 55KG |
| 打印方式 | 热转印 | |
| 设备电源 | 220V±5%　50HZ | |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 | |



科技赋能档案管理智慧升级

## 光盘刻录打印机



产品型号　E100

| | |
|---|---|
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印速度 | 2秒/盘 |
| 光盘格式 | CD-R DVD-R DVD+R DVD-R DL<br>DVD+R DL BD-R, BD-R DL |
| 盘仓容量 | 50或100盘 |
| 落盘方式 | 下盘自动式剥离 安全可靠 |
| 进盘方式 | 吸附式光驱 通道送盘 稳定可靠 |
| 软件功能 | 支持模板自定义 支持刻录数据/光盘盘面编辑/批量生产/数据检验<br>支持定时刻录打印生产等任务 |
| 接口方式 | USB/网口 |
| 机器尺寸 | 尺寸：566mm×321mm×300mm |
| 重　　量 | 25kg |
| 电　　源 | 100 – 240V AC |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 |

## 自动归档智能终端



产品型号　AT100

| | |
|---|---|
| 工作流程 | 页码打印 文件扫描 归档章打印 一键同步完成 |
| 打印方式 | 喷墨 支持红蓝黑三色 |
| 文件类型 | A4标准 |
| 文件页数 | ≤100页 |
| 速度效率 | 180秒/份 |
| 电　　源 | 100 – 240V AC |
| 操作系统 | Windows/国产操作系统 |
| 净　　重 | 87KG |


## 抖纸机



产品型号　T200

| | |
|---|---|
| 抖纸方式 | 放入即抖 拿出即停 |
| 文件类型 | A3/A4 |
| 文件厚度 | 40cm |
| 抖动类型 | 自感应抖纸 消除静电 |
| 振动频率 | 4000转/min |
| 机器频率 | 220V/50/60Hz |
| 机器尺寸 | 218MM*315MM*315MM |
| 净　　重 | 约5.5kg； |

## 装订机

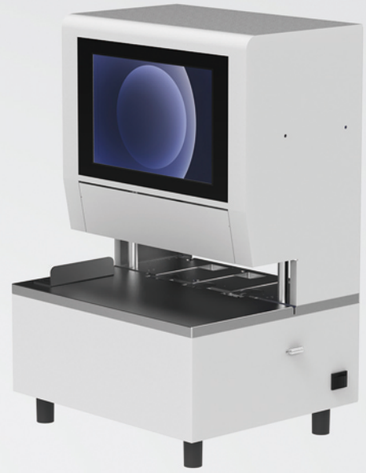

产 品 型 号　A500

| | |
|---|---|
| 装 订 方 式 | 全自动一键式三孔同步打孔并自动穿线 |
| 装 订 材 料 | 纸张制品（档案、卷宗、文档等） |
| 钻 孔 定 位 | 双十字式激光定位 |
| 操 控 面 板 | 10.1寸液晶触屏 |
| 孔　间　距 | 孔距83MM |
| 装 订 厚 度 | ≤50mm任意厚度 |
| 钻 孔 直 径 | Φ4.0mm/Φ5.0mm/Φ6.0mm |
| 放 线 方 式 | 人工放线 |
| 导　电　胶 | 导电胶自动旋转 |
| 装 订 规 格 | 最大纵深130mm 宽310mm |
| 工作台尺寸 | 400mm（长）X200mm（深） |
| 机 器 尺 寸 | 400mm（长）X330mm（宽）X610mm（高） |
| 装 订 速 度 | 约24秒 |
| 电　　源 | 220V±5% 50Hz |
| 功　　率 | 工作状态≤350W 非工作状态≤20W |
| 净　　重 | 30 kg |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智慧档案数字管理终端 |
| 产品型号 | AT500 |
| 交互方式 | 一体化交互平台 |
| 整机材质 | 机柜材质采用加厚冷轧钢板 |
| 桌面材质 | 加硬钢化玻璃 |
| 产品性能 | 一键完成页码打印、文档扫描、归档章打印、光盘批量刻录及封面打印全流程，无需分步手动操作 |
| 纸张大小 | A4 |
| ADF | ≥100页 |
| 进纸方式 | 自动进纸，直通道（上进纸，下出纸） |
| 重张检测 | 超声波双张检测功能，可手动开关 |
| 功能 | 便于档案办公，可选内嵌装订和光盘刻录打印模块 |
| 工作站 | 内嵌式，INTEL平台；内存16G;显示器23英寸;CPU型号I7-12代;硬盘512G+1T；网口1个，USB8个； |
| UPS | UPS电源，带有串口通讯 |
| 自启动功能 | 带有自启动开关功能 |
| 桌面接口 | 外置桌面USB*2 |
| 桌面开关 | 外置桌面总开关 |
| 功能 | 进行光盘数据备份，自动批量进盘刻录+盘面打印 |
| 光盘类型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL |
| 光盘种类 | 热转印盘，部分喷墨盘 |
| 盘仓 | ≥50盘 |
| 落盘方式 | 下盘自动式剥离， |
| 进盘方式 | 直通道送盘 |
| 刻录方式 | 吸附式光驱*1 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印颜色 | 单色 |
| 打印头 | 工业级打印头*1 |
| 打印速度 | 2秒/盘 |
| 功能 | 归档章一次性成章 |
| 打印方式 | 喷墨 |
| 打印颜色 | 单色\|双色 |
| 打印头 | 工业级打印头*1 |
| 打印速度 | 2秒/个 |
| 保湿装置 | 有 |

| | |
|---|---|
| 功能 | 自动分页打印页码，有字打印，无字打印 |
| 打印方式 | 喷墨 |
| 打印模式 | 单面模式\|双面模式\|智能模式 |
| 打印头 | 工业级打印头*2 |
| 打印速度 | 80PPM/160IPM |
| 识别方式 | CIS |
| 识别区域 | A4幅面，支持自定义识别区域 |
| 特殊识别 | 支持红章透印识别 |
| 功能 | 馈纸式高速扫描 |
| 扫描速度 | 80PPM/160IPM(200DPI模式下黑白彩色同速)) |
| 图像传感器 | CIS |
| 分辨率 | 200DPI/300DPI |
| 扫描模式 | 灰度，彩色，黑白，自动颜色识别 |
| 图像输出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD |
| 图像处理功能 | 自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印速度 | 240盒/小时 |
| 打印颜色 | 黑、红、蓝（可选） |
| 打印宽度 | 260MM（MAX） |
| 进纸幅面 | 6公分以内背脊的档案盒打印 |
| 进盒方式 | 机械臂抓盒，自动批量进盒 |
| ADF | ≥50盒 |





| | |
|---|---|
| 功能 | 一键自动完成打孔+穿线 |
| 孔距 | 83MM |
| 装订厚度 | 50MM（MAX） |
| 耗材 | 棉线、蜡线 |
| 钻刀 | Φ4*50MM、Φ5*50MM |
| 尾线切割 | 有 |
| 垫片 | 自动旋转 |
| 是否内嵌 | 与工作台内嵌一体 |

| | |
|---|---|
| 功能 | 满足不同类型档案数字化，进行修图、质检、著录输出PDF，生成电 |
| 图像 | 子档案等 |
| 报表功能 | 自动上传或批量导入 |
| 光盘刻录 | 档案盒报表、归档章报表、备考表、目录表、光盘 |
| 数据挂接 | 报表等 |
| 集成管理 | 生成EEP包进行刻录，支持下载<br>可进行下载，或升级对接档案管理系统<br>持对页码打印扫描一体机、归档章打印机、档案盒打印机、扫描仪、光盘刻录打印一体机等设备进行输入或输出对接 |













## 军政行业
政府丨公检法丨军队丨事业单位




## 央国企行业
央企丨国企丨运营商

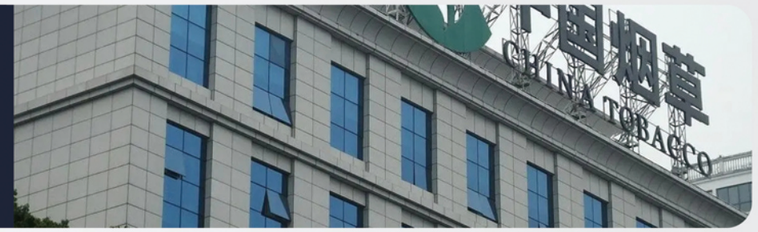


## 教育行业
高校丨普教丨职校



## 金融行业
银行丨证券丨基金丨保险

